

① 新建防爬网平面图 1:20

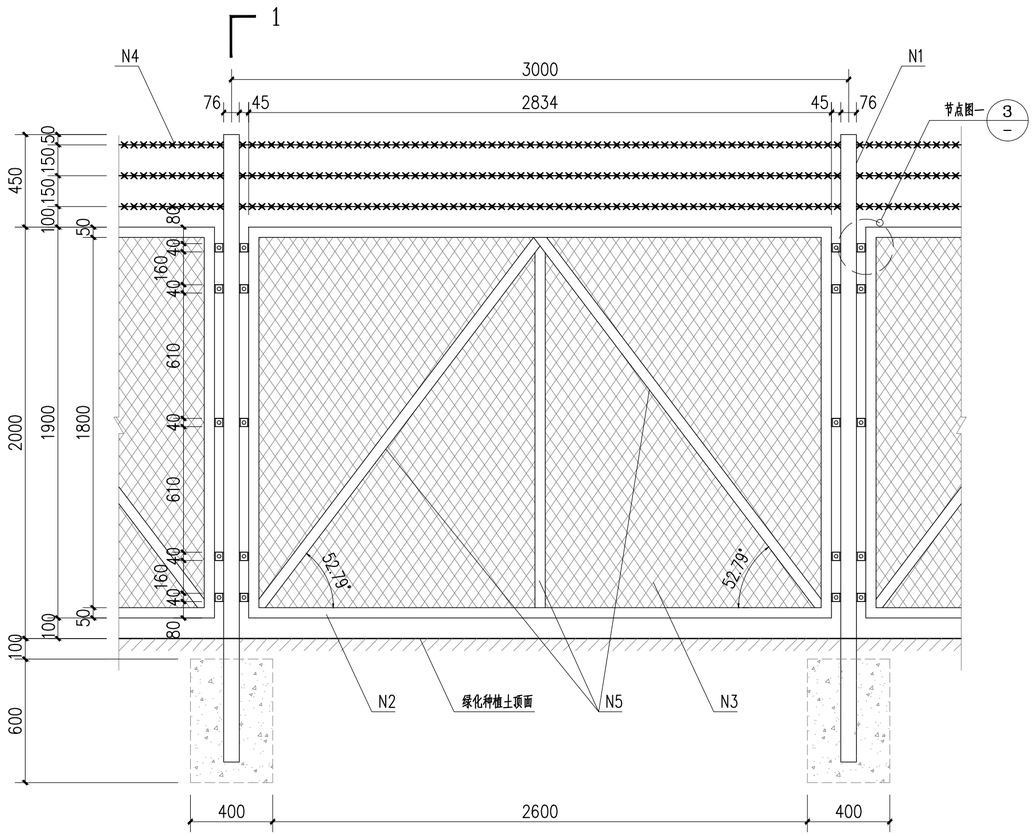

② 新建防爬网立面图 1:20

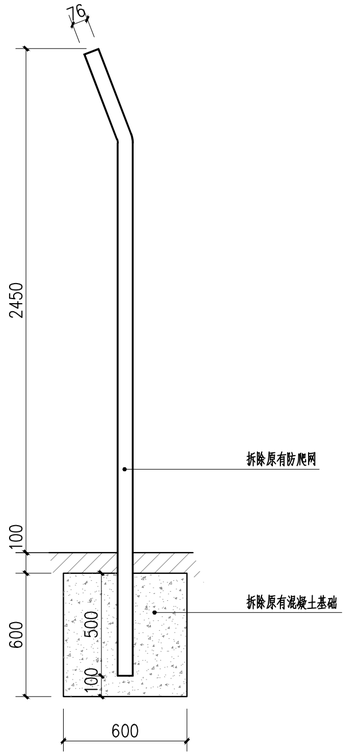

④ 1-1剖面图 1:20

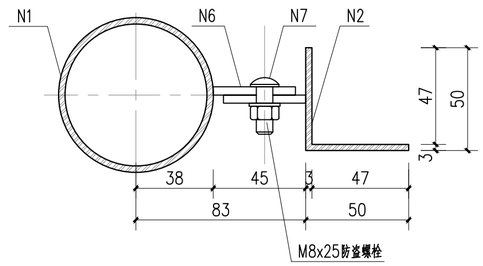

③ 节点一 1:2

材料数量表(一片)

编号	型式(mm)	材料	件数
柱头3mm厚钢板	Ø76	球面钢板	1
N1(立柱)	Ø76X3.0x3050	电焊钢管	1
N2(边框)	50X50X3x9468	冷弯角钢	1
N3(网片)	Ø5/ 20X40(孔径)	冷拔钢丝	1
N4(带刺钢丝)	Ø5	冷拔钢丝	3
N5(内支撑板)	50X3X6700	冷压钢板	3
N6(连接板)	40X40X4	冷板冲压件	10
N7(防盗螺栓)	M8X25	Q235-A	10
基础	C30混凝土基础 400(宽)X600(长)X600(高)		

说明：1、图中尺寸均以毫米为单位；
2、防爬网颜色采用漆膜颜色标准样卡(GSB05-1426-2001)；
3、金属网采用低碳钢丝，应符合《一般用途低碳钢丝》(GB343-82)、《一般用途热镀锌低碳钢丝》(YB243-65)的规定；电焊网安装要求网面平整，无明显凹凸现象，框架与立柱应连接牢固，整体连接平顺；
4、施焊前，要求各单件矫正平直并去处毛刺及锈迹；焊接部位要求过渡圆滑，无夹渣、虚焊、气孔等缺陷；
5、所有金属件均须镀锌并浸塑处理，浸塑层厚度应>0.15mm，浸塑层应均匀光滑、连续、无肉眼可分辨的小孔、孔隙、脱皮以及其他有害缺陷，浸塑层与镀锌层应紧密结合；
6、各构件采用类成孔，螺栓采用A，B级螺栓；
7、防爬网的技术条件应符合《隔离栅技术条件》(JT/T 374)等现行规范的要求；
8、本防爬网适用安装于绿化中，与现状防爬网顺接；
9、本次增加防爬网长度约为80米，具体以实际工程量为准；
10、围网基础采用人工开挖及回填，本项目需要二次搬运，运距约50米，具体由实际工程量确定；
11、未详尽事宜应按照国家相关法律规范实施。

广东如春生态集团有限公司
GUANG DONG RUCHUN ECOLOGICAL GROUP CO.,LTD
地址(Address)：广州开发区科学大道243号总部经济区A5栋19层
设计资质：风景园林甲级
设计证字：A144016411
电话(Tel)：020-85575550
传真(Fax)：020-85536098
邮编(P.C.)：510530

备注：
NOTE

1. 本图未经我司设计师之批准，不得随意将任何部分翻印，违者必究。
2. 本图须有我司相关设计人员签章并加盖我司出图专用章方可为施工依据。
3. 图中尺寸以图所标数字为准，施工单位如发现图纸内容与现场有矛盾之处，应通知项目负责人，变更后方可施工，否则施工单位承担所有责任。

项目名称：
PROJECT TITLE
部九窝2026年围网及苗床等修建工程

建设单位：
CLIENT
深圳市仙湖植物园

项目编号：
PROJECT No.

总负责人 CHIEF LEADER	张翼生	
项目负责人 PROJECT LEADER	曾振宇	
专业负责人 PROFESSIONAL LEADER	李冰儿	
设计 DESIGNER	李铎中	
制图 DRAWER	宋美红	
校对 CORRECTOR	林 婷	
审核 REVISER	容毅艺	
审定 APPROVER	容毅艺	

图纸名称：
SHEET TITLE
新建围网详图

比例：
SCALE

图别：
DESCRIPTION 施工图

图纸编号：
SHEET No. 02

绘图日期：
DRAWING DATE 2026.11